

C 40

38.9900.97.3 - P

Pompa a 3 pistoni in ceramica. Albero cilindrico Ø 24 mm.
 Pompe à 3 pistons en céramique. Arbre cylindrique Ø 24 mm.
 Bomba de 3 pistones en cerámica. Cigüeñal cilíndrico Ø 24 mm.



40.5
l/min

10.7
USGPM



50
bar


725
P.S.I.

Easytube™

Smartcase™



Applicazione con puleggia, vedi a pag. 19
 Application par poulie, voir page 19
 Aplicación con polea, véase pág. 19

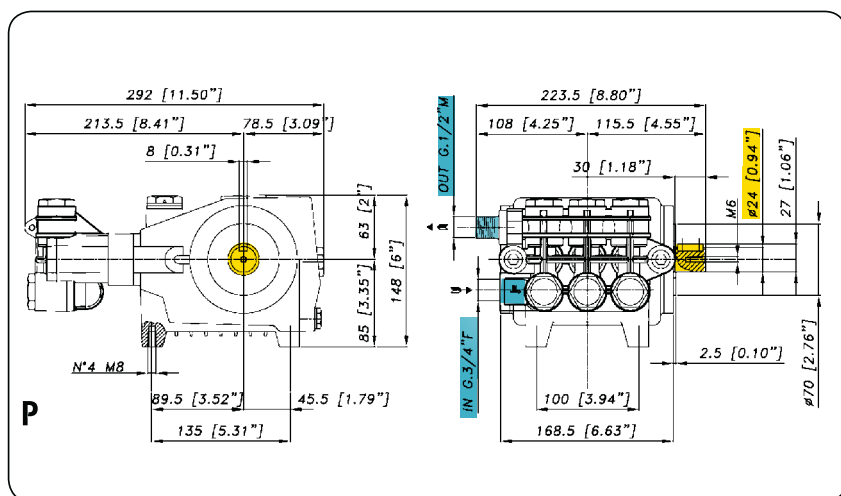

Caratteristiche tecniche

Caractéristiques techniques
 Características técnicas

g/min; t/min; rev./min.	g/min	R.P.M.	1450	1450
Potenza - Puissance - Potencia	KW	HP	4	5,1
Peso - Poids - Peso	Kg	lb	12	24,6
Dislivello aspirazione	MAX	mt	ft	1,5 4,9
Pression négative	Servizio discontinuo Emploi discontinu - Servicio discontinuo	mt	ft	3 9,8
Presión negativa		mt	ft	3 9,8
Ø Aspirazione - Aspiration - Aspiración	mm	in	G.1/2	G.1/2
Ø Mandata - Refoulement - Presión	mm	in	G.1/2	G.1/2
Max. Temperatura - Température - Temperatura	°C	°F	60	140
Tipo olio - Type huile - Tipo aceite	SAE	W	SAE 30	30 W
Capacità olio - Capacité huile - Capacidad aceite	lt	U.S.G.	0,95	0,25

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES TABLA DE RENDIMIENTOS

g/min; t/min; rev./min.	800		1000		1200		1450	
	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
BAR								
P.S.I.								
2	22,3	0,1	27,9	0,1	33,5	0,1	40,5	0,2
29	5,9	0,1	7,4	0,1	8,9	0,2	10,7	0,2
30	22,1	1,3	27,6	1,6	33,1	2,0	40,0	2,4
435	5,8	1,7	7,3	2,2	8,7	2,6	10,6	3,1
40	21,8	1,7	27,2	2,1	32,7	2,6	39,5	3,1
580	5,8	2,3	7,2	2,9	8,6	3,4	10,4	4,1
50	21,5	2,1	26,9	2,6	32,3	3,2	39,0	3,8
725	5,7	2,8	7,1	3,5	8,5	4,2	10,3	5,1

