

CK 73

73.5107.97.3 - P
73.5108.97.3 - PP

Pompa a 3 pistoni in ceramica. "P" Albero scanalato 1" 3/8 anteriore e posteriore.
Pompe à 3 pistons en céramique. "P" Arbre cannelé 1" 3/8 mâle avant et arrière.
Bomba de 3 pistones en cerámica. "P" Cigüeñal estriado 1" 3/8 anterior y posterior.

Pompa a 3 pistoni in ceramica. "PP" Albero cilindrico Ø 35 mm.
Pompe à 3 pistons en céramique. "PP" Arbre cylindrique Ø 35 mm.
Bomba de 3 pistones en cerámica. "PP" Cigüeñal cilíndrico Ø 35 mm.



IntelliSeal™

EasyLube™

SmartCase™



Optional Option Opcional

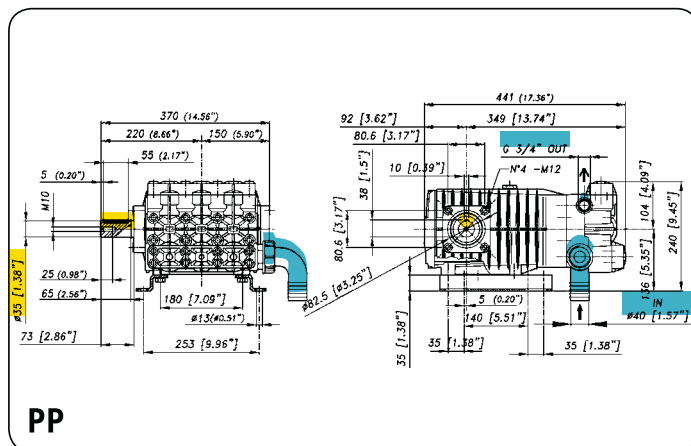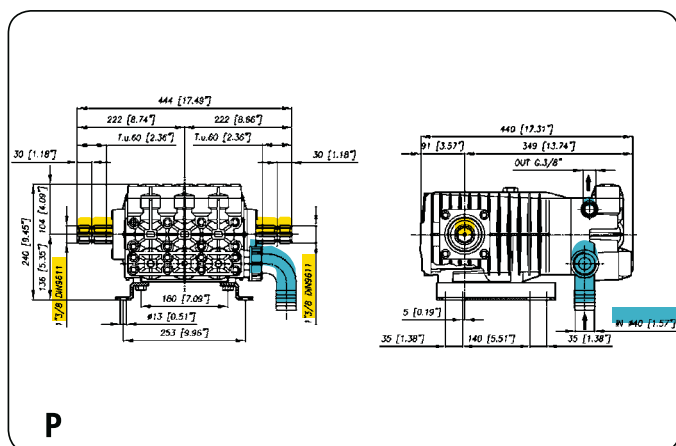

Caratteristiche tecniche

Caractéristiques techniques
 Características técnicas

g/min; t/min; rev./min.		g/min	R.P.M.	550	550
Potenza - Puissance - Potencia		KW	HP	15	20,1
Peso- Poids - Peso		Kg	lb	32	70,4
Dislivello aspirazione	MAX	mt	ft	1,5	4,9
	Servizio discontinuo	mt	ft	3	9,8
Pression négative	Emploi discontinu - Servicio discontinuo				
Presión negativa					
Ø Aspirazione - Aspiration - Aspiración		mm	in	40	1"9/16
Ø Mandata - Refoulement - Presión		mm	in	G.3/4	G.3/4
Max. Temperatura - Température - Temperatura		°C	°F	60	140
Tipo olio - Type huile - Tipo aceite		SAE	W	SAE 30	30 W
Capacità olio - Capacité huile - Capacidad aceite		lt	U.S.G.	2,8	0,74

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES

TABLA DE RENDIMIENTOS

g/min; t/min; rev./min. 	400		450		500		550	
BAR	L/min	KW	L/min	KW	L/min	KW	L/min	KW
P.S.I.	USGPM	HP	USGPM	HP	USGPM	HP	USGPM	HP
2	52,4	0,2	58,9	0,2	65,5	0,3	72,0	0,3
29	13,8	0,3	15,6	0,3	17,3	0,3	19,0	0,4
30	51,3	3,0	57,7	3,4	64,1	3,8	70,5	4,2
435	13,5	4,0	15,2	4,5	16,9	5,0	18,6	5,5
50	52,0	5,1	58,5	5,7	65,0	6,4	71,5	7,0
725	13,7	6,8	15,5	7,7	17,2	8,5	18,9	9,4
70	50,9	7,0	57,3	7,9	63,6	8,7	70,0	9,6
1015	13,5	9,3	15,1	10,5	16,8	11,7	18,5	12,9

