



126
l/min

333
USGPM



15
bar

218
P.S.I.


POLY 2136

- 62.6100.97.3 - VS
- 62.6102.97.3 - VDA
- 62.6103.97.3 - VD
- 62.6105.97.3 - VA
- 62.6115.97.3 - VC

Pompa a 3 membrane-pistone semidrauliche.

Pompe à 3 piston-membranes semi-hydrauliques.

Bomba de 3 membranas-pistón semi-hidráulicas

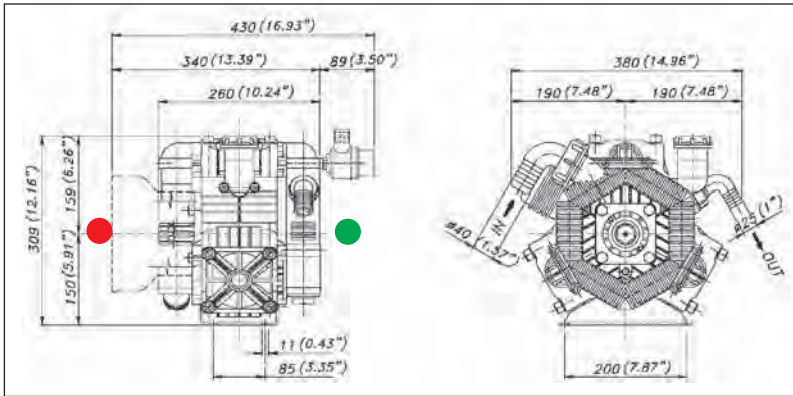

Optional Option *Opcional*

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES TABLA DE RENDIMIENTOS

POLY 2136	g./min. - t/min. - rev./min.								
	400		450		500		550		
BAR	P.S.I.	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP	L/min. USGPM	Kw HP
2	29	92 24,2	0,4 0,5	103 27,2	0,4 0,5	115 30,3	0,4 0,6	126 33,3	0,5 0,7
5	72,5	91 24,0	0,9 1,2	102 27,0	1,0 1,3	114 30,0	1,1 1,5	125 33,0	1,2 1,6
10	145	90 23,8	1,8 2,4	101 26,8	2,0 2,7	113 29,8	2,2 3,0	124 32,8	2,4 3,3
15	218	89 23,4	2,6 3,5	100 26,4	2,9 3,9	111 29,3	3,3 4,4	122 32,2	3,6 4,8

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques Características técnicas		Mod. POLY 2136	
g/min; t/min; rev./min.	g/min	R.P.M.	550 550
Potenza - Puissance - Potencia	KW	HP	3,6 4,8
Peso - Poids - Peso	kg	lb	19 41,8
Dislivello aspirazione Pression négative Presión negativa	MAX	M	ft 1,5 4,9
		mt	ft 3 9,8
Ø Aspirazione - Aspiration - Aspiración	mm	in	40 1"9/16
Ø Mandata - Refoulement - Presión	mm	in	25 1"
Max. Temperatura - Température - Temperatura	°C	°F	60 140
Tipo olio - Type huile - Tipo aceite	SAE	W	30 30
Capacità olio - Capacité huile - Capacidad aceite	lt	U.S.G.	1 0,26


ALBERO POMPA - ARBRE POMPE - CIGÜEÑAL BOMBA



ANT. - AVANT - ANTERIOR



ANT. - AVANT - ANTERIOR



POST. - ARRIÈRE
POSTERIOR



POST. - ARRIÈRE
POSTERIOR



POST. - ARRIÈRE
POSTERIOR

