WBC / WBC-F

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS

			WBC	WBC-F
IN	DIAMETER	Ø	3/8 BSP	3/8 BSP
	PRESS.	Min.	- 0.1 bar - 1.5 PSI	1 bar 15 PSI
		Max.	6 bar 87 PSI	6 bar 87 PSI
	TEMP.	Max.	60° C. 140° F.	
OUT	DIAMETER	Ø	3/8 BSP	
SHAFT		Ø	HOLLOW 24 mm	
OIL		SAE 75W 90	0.5 litri 0.13 U.S.G.	
PESO WEIGHT		Kg / lbs	6 / 13.2	

pag. 9

M IEC 90 B14-24mm

R Dx T B

OPTIONAL Sx Bz

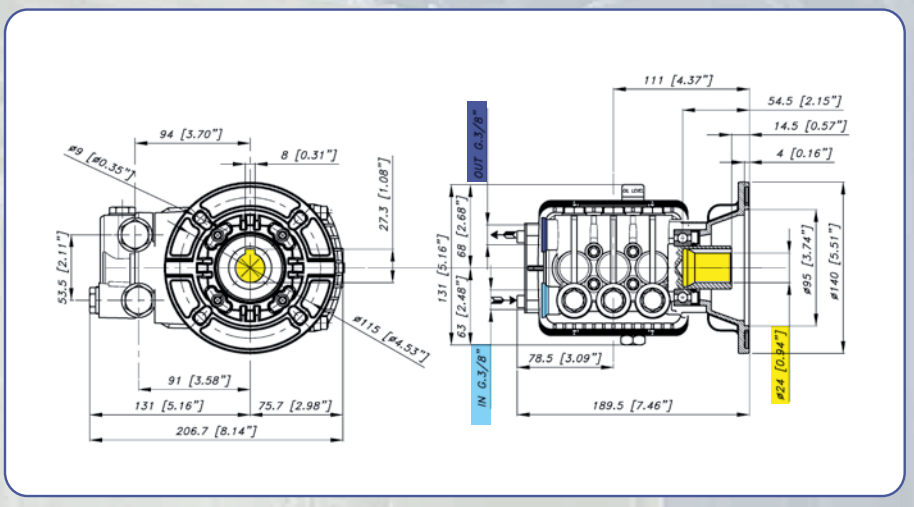

CARATTERISTICHE - FEATURES / PERFORMANCE CHART

WBC 1450 rpm

CODICE *PART NR.*	MODELLO *MODEL*	PRESS MAX / MAX PRESSURE Bar	*PSI*	PORTATA / FLOW L/min	*GPM*	POTENZA / POWER KW	*HP*	PIST. *PLUNG.* Dia. mm	CORSA *STROKE* mm
02.6051.97.3	WBC 911	110	1600	9	2.3	1.8	2.4	18	8
02.6052.97.3	WBC 1111	110	1600	11	2.9	2.2	3.0	18	10
02.6053.97.3	WBC 1312	120	1750	13	3.4	3.0	4.0	18	12.4

WBC-F 2800 rpm

02.6060.97.3	WBC 812-F	120	1750	8	2.1	1.9	2.5	15	6
02.6061.97.3	WBC 814-F	140	2000	8	2.1	2.2	2.9		
02.6062.97.3	WBC 1114-F	140	2000	11	2.9	2.9	3.9	15	8
02.6063.97.3	WBC 1411-F	110	1600	14	3.7	2.8	3.8	15	10
02.6064.97.3	WBC 1415-F	150	2200	14	3.7	3.8	5.1		

BERTOLINI® pumps